CHERBOURG EN COTENTIN, le 04/04/2025

Succession FREMY

3, rue du General de Gaulle
TOURLAVILLE
50110 CHERBOURG EN COTENTIN

Notre référence : DIA-MRE02-2503-045

Objet : **Diagnostic du bien situé au :**

3, rue du General de Gaulle
TOURLAVILLE
50110 CHERBOURG EN COTENTIN
immeublenoncopro

Madame, Monsieur,

Nous vous adressons ci-joint le(s) diagnostic(s) du bien immobilier référencé en objet.

Nous vous remercions de votre confiance, et restons à votre disposition pour réaliser toutes les opérations que vous voudrez bien nous confier.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Monsieur Aurélien MARIE



Synthèse Dossier de Diagnostic Technique


Réf. : DIA-MRE02-2503-045




Propriétaire : Succession FREMY
Adresse du bien : 3, rue du General de Gaulle, TOURLAVILLE, 50110 CHERBOURG EN COTENTIN
Nature du bien : immeublenoncopro (T4)
Localisation du bien : Sans objet
Numéro de lot : Sans objet
Date du permis de construire : Avant 1949
Date limite de validité : 02/04/2026
Référence client :

DPE — Date limite de validité : 03/04/2035

Consommation énergétique

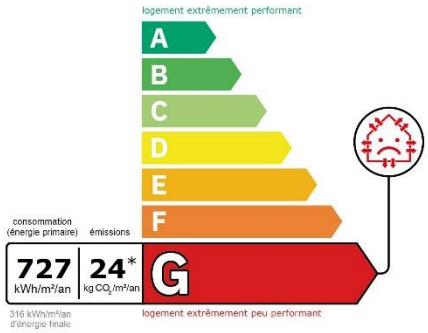

Emission de gaz à effet de serre

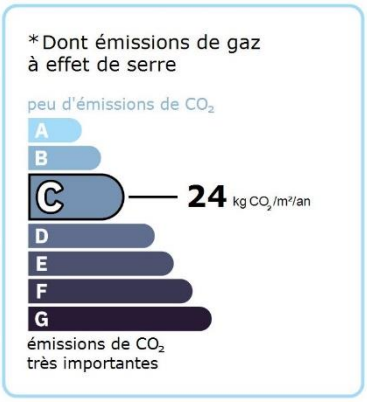

La consommation annuelle est estimée entre 4 510 € et 6 140 € par an.

Amiante — Validité illimitée (sauf travaux)

Absence d'amiante : Il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Plomb

Date limite de validité : 02/04/2026

Présence de plomb dans revêtement dégradé et dans revêtement non dégradé, non visible ou état d'usage :
- Présence de plomb dans revêtement dégradé : En application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

- Présence de plomb dans revêtement non dégradé, non visible ou état d'usage : Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Bâti : Absence de situation(s) de dégradation du bâti ou de risque de saturnisme infantile.

Installation Electrique

Date limite de validité : 02/04/2028

L'installation d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) représente(nt). Nous vous conseillons de lever ces anomalies dans les meilleurs délais par un installateur électricien qualifié. Les anomalies constatées concernent :
- le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
- des matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tensions / Protection mécanique des conducteurs.

L'installation intérieure d'électricité était alimentée lors du diagnostic, les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel ont pu être effectuées.

Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés.
Elle est donnée à titre indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contractuelle.
*pour le cas où il est indiqué validité illimitée d'un des diagnostics, un rapport n'est plus valide en cas : de travaux, de changement de réglementation, dans le cas de diagnostic amiante pour les parties concernant des obligations ou recommandations issues des grilles d'évaluation d'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante ainsi que le contenu desdites grilles.

Les intervenants du dossier

Propriétaire : Succession FREMY

3, rue du General de Gaulle, TOURLAVILLE, 50110 CHERBOURG EN COTENTIN

Votre cabinet :

41, les Rouges Terres, 50470 CHERBOURG EN COTENTIN

02 33 54 60 68 cherbourg-01@diagamter.com

Technicien : Monsieur Aurélien MARIE

02 33 54 60 68 aurelien.marie@diagamter.com



Monsieur Aurélien MARIE
Diagnostiqueur certifié

Synthèse dossier
Réf. : DIA-MRE02-2503-045

Sommaire

Rapport DPE	6
Rapport Amiante	18
Eléments de repérage	27
Rapport Plomb	31
Rapport Electricité	46
Attestation d'assurance du dossier	57
Certificat de compétences du dossier	58
Conditions particulières DDT	59
Attestation sur l'honneur DDT	60

DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)

N°ADEME : 2550E1170521D
Etabli le : 04/04/2025
Valable jusqu'au : 03/04/2035

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. *Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe*




Adresse : **3, rue du General de Gaulle TOURLAVILLE**
50110 CHERBOURG EN COTENTIN


Type de bien : Appartement
Année de construction : Avant 1948
Surface de référence : **83 m²**

Propriétaire : Succession FREMY
Adresse : 3, rue du General de Gaulle 50110 CHERBOURG EN COTENTIN

Performance énergétique et climatique

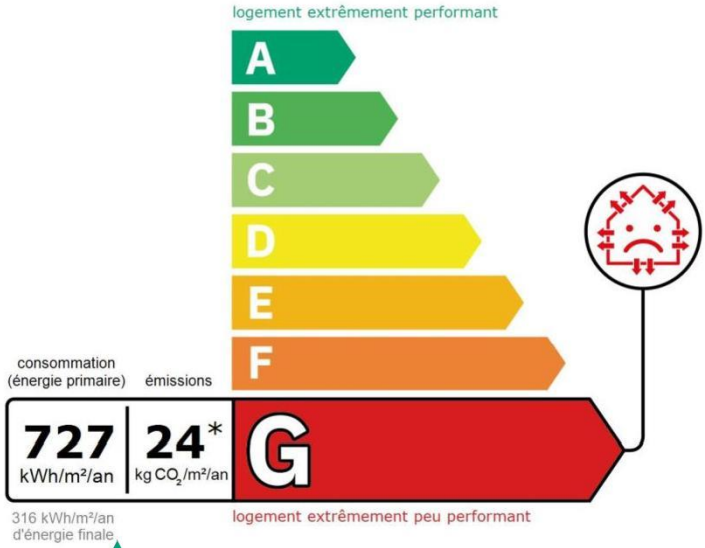

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements.
Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6

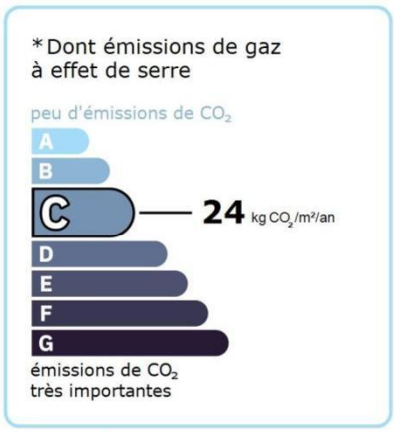

Ce logement émet 2 042 kg de CO_2 par an, soit l'équivalent de 10 580 km parcourus en voiture.
Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.

entre **4 510 €** et **6 140 €** par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p. 3


Informations diagnostiqueur

LE DIAGNOSTIC
41, les Rouges Terres
50470 CHERBOURG EN COTENTIN
tel : 02 33 54 60 68

Diagnostiqueur : Monsieur Aurélien MARIE
Email : cherbourg-01@diagamter.com
N° de certification : CPDI3528
Organisme de certification : I.Cert

À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).

Schéma des déperditions de chaleur

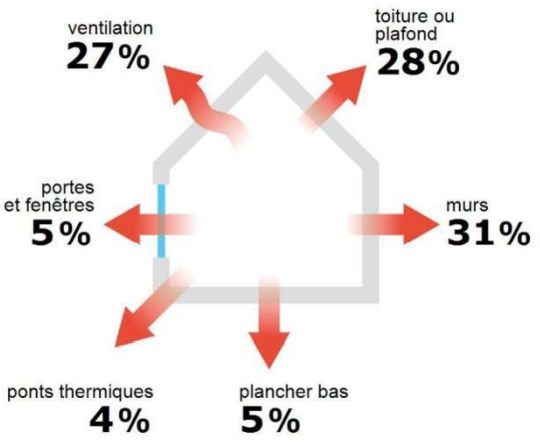


Performance de l'isolation



Système de ventilation en place

Ventilation naturelle par conduit

Confort d'été (hors climatisation)*

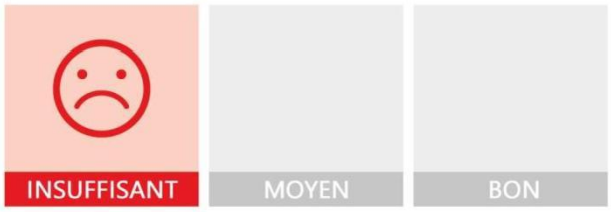

Pour améliorer le confort d'été :

Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

Faites isoler la toiture de votre logement.

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :

- pompe à chaleur
- chauffe-eau thermodynamique
- panneaux solaires photovoltaïques
- panneaux solaires thermiques
- géothermie
- réseau de chaleur ou de froid vertueux
- chauffage au bois

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie

Usage		Consommation d'énergie (en kWh énergie primaire)	Frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)
chauffage	Electrique	54 920 (23 878 é.f.)	entre 4 110 € et 5 580 €
eau chaude	Electrique	5 120 (2 226 é.f.)	entre 380 € et 520 €
refroidissement			
éclairage	Electrique	361 (157 é.f.)	entre 20 € et 40 €
auxiliaires			
énergie totale pour les usages recensés :		60 401 kWh (26 261 kWh é.f.)	entre **4 510** € et **6 140** € par an

Répartition des dépenses

- 91 %
- 8 %
- 0 %
- 1 %
- 0 %

Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 117ℓ par jour.

é.f. → énergie finale
Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

⚠ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

⚠ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :

Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est -20% sur votre facture **soit -1 192€ par an**

Astuces
- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17° la nuit.

Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Astuces
- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.

Consommation recommandée → 117ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ

49ℓ consommés en moins par jour, c'est -22% sur votre facture **soit -126€ par an**

Astuces
- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.

France Rénov'

En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : france-renov.gouv.fr

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble du logement

	description	isolation
Murs	Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant d'épaisseur 50 cm donnant sur l'extérieur Inconnu (à structure lourde) donnant sur l'extérieur Inconnu donnant sur un bâtiment ou local à usage autre que d'habitation	insuffisante
Plancher bas	Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein Plancher inconnu donnant sur un bâtiment ou local à usage autre que d'habitation	insuffisante
Toiture/plafond	Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur (combles aménagés) Plafond sous solives bois donnant sur un local non chauffé non accessible	insuffisante
Portes et fenêtres	Fenêtres battantes pvc, double vitrage / Fenêtres battantes bois, double vitrage / Paroi en brique de verre creuse, / Porte(s) bois opaque pleine	moyenne

Vue d'ensemble des équipements

	description
Chauffage	Radiateur électrique NFC, NF** et NF*** (système individuel)
Eau chaude sanitaire	Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles), contenance ballon 200 L
Climatisation	Néant
Ventilation	Ventilation naturelle par conduit
Pilotage	Sans système d'intermittence

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

	type d'entretien
Chauffe-eau	Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C).
Eclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.
Isolation	Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
Radiateur	Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.
Ventilation	Nettoyer régulièrement les bouches. Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandations d'amélioration de la performance

Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack 1 de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack 2 d'aller vers un logement très performant.

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

1 Les travaux essentiels

Montant estimé : 12900 à 19400€

Lot	Description	Performance recommandée
Ventilation	Installer une VMC hygroréglable type A et reprise de l'etanchéité à l'air de l'enveloppe	
Mur	Isolation des murs par l'intérieur. Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace d'humidité.	R > 4,5 m².K/W
Plafond	Isolation des plafonds par l'extérieur. ⚠ Travaux à réaliser en lien avec la copropriété	R > 7,5 m².K/W R > 5 m².K/W
Plancher	Isolation des planchers sous chape flottante. Avant d'isoler un plancher, vérifier qu'il ne présente aucune trace d'humidité. ⚠ Travaux à réaliser en lien avec la copropriété	R > 3,5 m².K/W

2 Les travaux à envisager

Montant estimé : 14000 à 21100€


Lot	Description	Performance recommandée
Portes et fenêtres	Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée. Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. ⚠ Travaux à réaliser en lien avec la copropriété ⚠ Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	Uw = 1,3 W/m².K, Sw = 0,42 Ud = 1,3 W/m².K
Chauffage	Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera sensiblement).	SCOP = 4
Eau chaude sanitaire	Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe à chaleur.	COP = 3

Commentaires :


Néant

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux

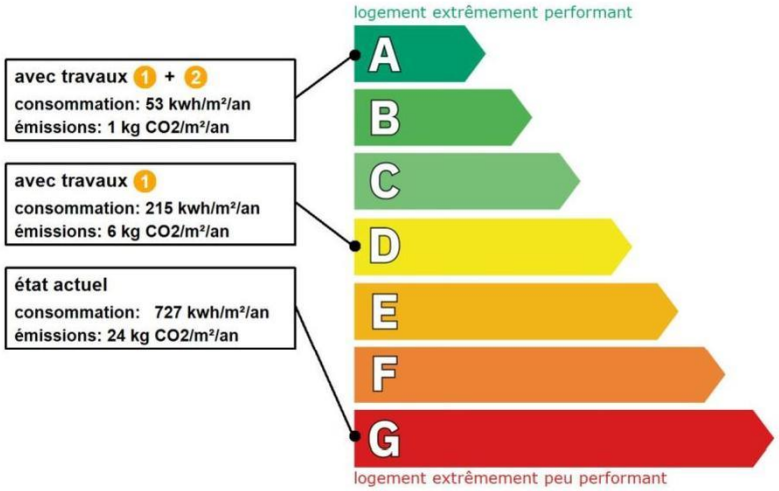

Dont émissions de gaz à effet de serre

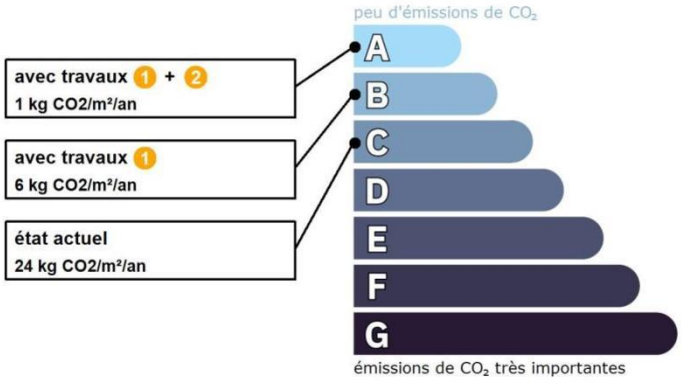

France Rénov'

Préparez votre projet !

Contactez le conseiller France Rénov' le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans :
https://france-renov.gouv.fr/espaces-conseil-fr
ou **0808 800 700** (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux :
https://france-renov.gouv.fr/aides

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
I.Cert Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)

Référence du logiciel validé : **LICIEL Diagnostics v4 [Moteur BBS Slama: 2024.6.1.0]**
Référence du DPE : **DIA-MRE02-2503-045**
Date de visite du bien : **03/04/2025**
Invariant fiscal du logement : **N/A**
Référence de la parcelle cadastrale : **Section cadastrale 602-AV, Parcelle(s) n° 153**
Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : **3CL-DPE 2021**
Numéro d'immatriculation de la copropriété : **N/A**

Justificatifs fournis pour établir le DPE :
Néant

La surface de référence d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :
Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités

Donnée d'entrée		Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département	🔍	Observé / mesuré	50 Manche
Altitude	🖱	Donnée en ligne	30 m
Type de bien	🔍	Observé / mesuré	Appartement
Année de construction	≈	Estimé	Avant 1948
Surface de référence du logement	🔍	Observé / mesuré	83 m²
Surface de référence de l'immeuble	🔍	Observé / mesuré	83 m²
Nombre de niveaux du logement	🔍	Observé / mesuré	3
Hauteur moyenne sous plafond	🔍	Observé / mesuré	2,5 m

Enveloppe

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
Mur 1 Sud	Surface du mur	🔍	Observé / mesuré	33,9 m²
	Type d'adjacence	🔍	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	🔍	Observé / mesuré	Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant
	Epaisseur mur	🔍	Observé / mesuré	50 cm
	Isolation	🔍	Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	✗	Valeur par défaut	Avant 1948
Mur 2 Ouest	Surface du mur	🔍	Observé / mesuré	4,83 m²
	Type d'adjacence	🔍	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	🔍	Observé / mesuré	Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant
	Epaisseur mur	🔍	Observé / mesuré	50 cm
	Isolation	🔍	Observé / mesuré	inconnue

	Année de construction/rénovation	✗	Valeur par défaut	Avant 1948
Mur 3 Nord, Ouest	Surface du mur	🔍	Observé / mesuré	28,13 m²
	Type d'adjacence	🔍	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	🔍	Observé / mesuré	Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant
	Epaisseur mur	🔍	Observé / mesuré	50 cm
	Isolation	🔍	Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	✗	Valeur par défaut	Avant 1948
Mur 4 Nord	Surface du mur	🔍	Observé / mesuré	8,18 m²
	Type d'adjacence	🔍	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	🔍	Observé / mesuré	Inconnu (à structure lourde)
	Isolation	🔍	Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	✗	Valeur par défaut	Avant 1948
	Umur0 (paroi inconnue)	✗	Valeur par défaut	2,5 W/m².K
Mur 5 Est	Surface du mur	🔍	Observé / mesuré	7,29 m²
	Type d'adjacence	🔍	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	🔍	Observé / mesuré	Inconnu (à structure lourde)
	Isolation	🔍	Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	✗	Valeur par défaut	Avant 1948
	Umur0 (paroi inconnue)	✗	Valeur par défaut	2,5 W/m².K
Mur 6 Nord	Surface du mur	🔍	Observé / mesuré	13,45 m²
	Type d'adjacence	🔍	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	🔍	Observé / mesuré	Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant
	Epaisseur mur	🔍	Observé / mesuré	50 cm
	Isolation	🔍	Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	✗	Valeur par défaut	Avant 1948
Mur 7 Est	Surface du mur	🔍	Observé / mesuré	6,64 m²
	Type d'adjacence	🔍	Observé / mesuré	un bâtiment ou local à usage autre que d'habitation
	Matériau mur	🔍	Observé / mesuré	Inconnu
	Isolation	🔍	Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	✗	Valeur par défaut	Avant 1948
	Umur0 (paroi inconnue)	✗	Valeur par défaut	2,5 W/m².K
Plancher 1	Surface de plancher bas	🔍	Observé / mesuré	4,19 m²
	Type d'adjacence	🔍	Observé / mesuré	un terre-plein
	Etat isolation des parois Aue	🔍	Observé / mesuré	non isolé
	Périmètre plancher bâtiment déperditif	🔍	Observé / mesuré	7.24 m
	Surface plancher bâtiment déperditif	🔍	Observé / mesuré	4.19 m²
	Type de pb	🔍	Observé / mesuré	Dalle béton
	Isolation: oui / non / inconnue	🔍	Observé / mesuré	non
Plancher 2	Surface de plancher bas	🔍	Observé / mesuré	70,33 m²
	Type d'adjacence	🔍	Observé / mesuré	un bâtiment ou local à usage autre que d'habitation
	Type de pb	🔍	Observé / mesuré	Plancher inconnu
	Isolation: oui / non / inconnue	🔍	Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	✗	Valeur par défaut	Avant 1948
Plafond 1	Surface de plancher haut	🔍	Observé / mesuré	7,12 m²
	Type d'adjacence	🔍	Observé / mesuré	l'extérieur (combles aménagés)
	Type de ph	🔍	Observé / mesuré	Combles aménagés sous rampants
	Isolation	🔍	Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	✗	Valeur par défaut	Avant 1948
Plafond 2	Surface de plancher haut	🔍	Observé / mesuré	18,06 m²

	Type d'adjacence		Observé / mesuré	l'extérieur (combles aménagés)
	Type de ph		Observé / mesuré	Combles aménagés sous rampants
	Isolation		Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	✗	Valeur par défaut	Avant 1948
Plafond 3	Surface de plancher haut		Observé / mesuré	42,49 m²
	Type d'adjacence		Observé / mesuré	un local non chauffé non accessible
	Type de ph		Observé / mesuré	Plafond sous solives bois
	Isolation		Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	✗	Valeur par défaut	Avant 1948
Plafond 4	Surface de plancher haut		Observé / mesuré	7,21 m²
	Type d'adjacence		Observé / mesuré	un local non chauffé non accessible
	Type de ph		Observé / mesuré	Plafond sous solives bois
	Isolation		Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	✗	Valeur par défaut	Avant 1948
Fenêtre 1 Sud	Surface de baies		Observé / mesuré	3,46 m²
	Placement		Observé / mesuré	Mur 1 Sud
	Orientation des baies		Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage		Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture		Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie		Observé / mesuré	PVC
	Présence de joints d'étanchéité		Observé / mesuré	non
	Type de vitrage		Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air		Observé / mesuré	16 mm
	Présence couche peu émissive		Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage		Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la menuiserie		Observé / mesuré	en tunnel
	Largeur du dormant menuiserie		Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de masques proches		Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains		Observé / mesuré	Absence de masque lointain
Fenêtre 2 Sud	Surface de baies		Observé / mesuré	5,19 m²
	Placement		Observé / mesuré	Mur 1 Sud
	Orientation des baies		Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage		Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture		Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie		Observé / mesuré	PVC
	Présence de joints d'étanchéité		Observé / mesuré	non
	Type de vitrage		Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air		Observé / mesuré	12 mm
	Présence couche peu émissive		Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage		Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la menuiserie		Observé / mesuré	en tunnel
	Largeur du dormant menuiserie		Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de masques proches		Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains		Observé / mesuré	Absence de masque lointain
Fenêtre 3 Ouest	Surface de baies		Observé / mesuré	0,41 m²
	Placement		Observé / mesuré	Mur 2 Ouest
	Orientation des baies		Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage		Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture		Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie		Observé / mesuré	Bois

	Présence de joints d'étanchéité		Observé / mesuré	non
	Type de vitrage		Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air		Observé / mesuré	16 mm
	Présence couche peu émissive		Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage		Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la menuiserie		Observé / mesuré	en tunnel
	Largeur du dormant menuiserie		Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de masques proches		Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains		Observé / mesuré	Absence de masque lointain
Fenêtre 4 Est	Surface de baies		Observé / mesuré	0,63 m²
	Placement		Observé / mesuré	Mur 5 Est
	Orientation des baies		Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage		Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture		Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie		Observé / mesuré	PVC
	Présence de joints d'étanchéité		Observé / mesuré	non
	Type de vitrage		Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air		Observé / mesuré	12 mm
	Présence couche peu émissive		Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage		Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la menuiserie		Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie		Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de masques proches		Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains		Observé / mesuré	Absence de masque lointain
Fenêtre 5 Nord	Surface de baies		Observé / mesuré	0,18 m²
	Placement		Observé / mesuré	Mur 6 Nord
	Orientation des baies		Observé / mesuré	Nord
	Inclinaison vitrage		Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture		Observé / mesuré	Paroi en brique de verre creuse
	Positionnement de la menuiserie		Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de masques proches		Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains		Observé / mesuré	Absence de masque lointain
Porte	Surface de porte		Observé / mesuré	1,91 m²
	Placement		Observé / mesuré	Mur 1 Sud
	Type d'adjacence		Observé / mesuré	l'extérieur
	Nature de la menuiserie		Observé / mesuré	Porte simple en bois
	Type de porte		Observé / mesuré	Porte opaque pleine
	Présence de joints d'étanchéité		Observé / mesuré	non
	Positionnement de la menuiserie		Observé / mesuré	en tunnel
	Largeur du dormant menuiserie		Observé / mesuré	Lp: 5 cm
Pont Thermique 1	Type de pont thermique		Observé / mesuré	Mur 1 Sud / Fenêtre 1 Sud
	Type isolation		Observé / mesuré	inconnue
	Longueur du PT		Observé / mesuré	10,8 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp		Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries		Observé / mesuré	en tunnel
Pont Thermique 2	Type de pont thermique		Observé / mesuré	Mur 1 Sud / Fenêtre 2 Sud
	Type isolation		Observé / mesuré	inconnue
	Longueur du PT		Observé / mesuré	16,2 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp		Observé / mesuré	Lp: 5 cm

	Position menuiseries		Observé / mesuré	en tunnel
Pont Thermique 3	Type de pont thermique		Observé / mesuré	Mur 2 Ouest / Fenêtre 3 Ouest
	Type isolation		Observé / mesuré	inconnue
	Longueur du PT		Observé / mesuré	2,6 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp		Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries		Observé / mesuré	en tunnel
Pont Thermique 4	Type de pont thermique		Observé / mesuré	Mur 5 Est / Fenêtre 4 Est
	Type isolation		Observé / mesuré	inconnue
	Longueur du PT		Observé / mesuré	3,2 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp		Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries		Observé / mesuré	au nu intérieur
Pont Thermique 5	Type de pont thermique		Observé / mesuré	Mur 1 Sud / Porte
	Type isolation		Observé / mesuré	inconnue
	Longueur du PT		Observé / mesuré	5,4 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp		Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries		Observé / mesuré	en tunnel
Pont Thermique 6	Type PT		Observé / mesuré	Mur 1 Sud / Plancher 1
	Type isolation		Observé / mesuré	inconnue / non isolé
	Longueur du PT		Observé / mesuré	2,3 m
Pont Thermique 7	Type PT		Observé / mesuré	Mur 1 Sud / Plancher 2
	Type isolation		Observé / mesuré	inconnue / inconnue
	Longueur du PT		Observé / mesuré	8,1 m
Pont Thermique 8	Type PT		Observé / mesuré	Mur 2 Ouest / Plancher 1
	Type isolation		Observé / mesuré	inconnue / non isolé
	Longueur du PT		Observé / mesuré	1 m
Pont Thermique 9	Type PT		Observé / mesuré	Mur 3 Nord, Ouest / Plancher 1
	Type isolation		Observé / mesuré	inconnue / non isolé
	Longueur du PT		Observé / mesuré	3 m
Pont Thermique 10	Type PT		Observé / mesuré	Mur 3 Nord, Ouest / Plancher 2
	Type isolation		Observé / mesuré	inconnue / inconnue
	Longueur du PT		Observé / mesuré	5,5 m
Pont Thermique 11	Type PT		Observé / mesuré	Mur 4 Nord / Plancher 2
	Type isolation		Observé / mesuré	inconnue / inconnue
	Longueur du PT		Observé / mesuré	3,7 m
Pont Thermique 12	Type PT		Observé / mesuré	Mur 5 Est / Plancher 2
	Type isolation		Observé / mesuré	inconnue / inconnue
	Longueur du PT		Observé / mesuré	3,6 m
Pont Thermique 13	Type PT		Observé / mesuré	Mur 6 Nord / Plancher 2
	Type isolation		Observé / mesuré	inconnue / inconnue
	Longueur du PT		Observé / mesuré	5,4 m

Systèmes

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
Ventilation	Type de ventilation		Observé / mesuré	Ventilation naturelle par conduit
	Façades exposées		Observé / mesuré	plusieurs
	Logement Traversant		Observé / mesuré	non
Chauffage	Type d'installation de chauffage		Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Type générateur		Observé / mesuré	Electrique - Radiateur électrique NFC, NF** et NF***
	Année installation générateur	✗	Valeur par défaut	Avant 1948
	Energie utilisée		Observé / mesuré	Electrique

	Type émetteur	🔍	Observé / mesuré	Radiateur électrique NFC, NF** et NF***
	Année installation émetteur	🔍	Observé / mesuré	Inconnue
	Type de chauffage	🔍	Observé / mesuré	divisé
	Equipement intermittence	🔍	Observé / mesuré	Sans système d'intermittence
Eau chaude sanitaire	Nombre de niveaux desservis	🔍	Observé / mesuré	1
	Type générateur	🔍	Observé / mesuré	Electrique - Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles)
	Année installation générateur	✗	Valeur par défaut	Avant 1948
	Energie utilisée	🔍	Observé / mesuré	Electrique
	Chaudière murale	🔍	Observé / mesuré	non
	Type de distribution	🔍	Observé / mesuré	production en volume habitable alimentant des pièces non contiguës
	Type de production	🔍	Observé / mesuré	accumulation
	Volume de stockage	🔍	Observé / mesuré	200 L

Références réglementaires utilisées :
Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, 5 juillet 2024, décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Informations société : LE DIAGNOSTIC 41, les Rouges Terres 50470 CHERBOURG EN COTENTIN
Tél. : 02 33 54 60 68 - N°SIREN : 488 811 639 - Compagnie d'assurance : AXA n° 1148866204

À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE :
Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).

N°ADEME
2550E1170521D

DIAGAMTER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produit contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

L'objet de la mission est de réaliser le repérage règlementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante, dans le cadre de la vente de tout ou partie d'immeuble, tel que demandé aux articles R.1334-15 et R.1334-16 (deuxième alinéa) et décrit aux articles R.1334-20 et R.1334-21 du Code de la Santé Publique. Cet état informe de la présence ou l'absence de matériaux ou produit contenant de l'amiante **d'après les listes A et B** de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, leur état de conservation.
Dans le cadre de la réalisation de **travaux** dans ou à proximité de cet immeuble concernant des matériaux ou produits qui ne sont pas présents dans les listes A et B, **le présent rapport peut ne pas être suffisant pour évaluer les risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante et assurer la sécurité des travailleurs réalisant les travaux ainsi que celle du public aux abords du chantier.** Un repérage complémentaire avant travaux doit, le cas échéant, être effectué.
Dans le cadre de la **démolition** de cet immeuble, **un diagnostic règlementaire avant démolition** doit être réalisé (article R.1334-19 du Code de la Santé Publique).

1. Donneur d'ordre

Citya, Madame Agnès GODEL
49-51, rue de l'Alma, CHERBOURG
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
Agence Immobilière

2. Propriétaire

Succession FREMY
3, rue du General de Gaulle
TOURLAVILLE
50110 CHERBOURG EN COTENTIN

3. Identification du bien immobilier et de ses annexes

Adresse du bien	3, rue du General de Gaulle TOURLAVILLE 50110 CHERBOURG EN COTENTIN
Description sommaire	immeublenoncopro (T4), bien meublé. Construction en pierres.
Localisation lot principal	Sans objet
Désignations des lots	Sans objet
Références cadastrales	Section : 602-AV, N° parcelle(s) : 153
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble non bâti
Permis de construire délivré en	Avant 1949
Fonction principale du bâtiment	Habitation

4. Références de la mission

Commande effectuée le	11/03/2025
Visite réalisée le	03/04/2025 à 09:00
Opérateur de repérage et certification	Monsieur Aurélien MARIE. Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : I.Cert Parc EDONIA - Bât G Rue de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire (Réf : CPDI3528)
Assurances	AXA RCP n° 1148866204 - Montant de garantie : 2 000 000 € - Date de validité : 31/12/2025
Laboratoire accrédité (analyse)	ACEPE, Laboratoire ACEPE
Pièces jointes	Attestation d'assurance, certificat de compétences
Contact sur place	locataire appartement Madame WAUQUIER
Sous-traitance	Sans objet

Textes de références : Code de la Santé Publique ; décret du 3 juin 2011 ; Arrêtés du 12 décembre 2012 ; Arrêtés du 26 juin 2013.

5. Conclusion(s) de la mission de repérage

Absence d'Amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport :
Il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Fait à CHERBOURG EN COTENTIN, le 03/04/2025

Monsieur Aurélien MARIE
Diagnostiqueur certifié



6. Sommaire

1 Donneur d'ordre
2 Propriétaire
3 Identification du bien immobilier et de ses annexes
4 Références de la mission
5 Conclusion(s) de la mission de repérage
6 Sommaire
7 Documents et informations disponibles
8 Préparation de la mission de repérage
9 Programme de repérage
10 Rapports précédemment réalisés
11 Liste et localisation des matériaux et produits repérés de la liste A
12 Liste et localisation des matériaux et produits repérés de la liste B
13 Matériaux ou produits contenant de l'amiante : hors programme de repérage
14 Pièces ou locaux visités
15 Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités
16 Observations
17 Croquis permettant de localiser les prélèvements et matériaux ou produits contenant de l'amiante
18 Conditions particulières d'exécution
19 Evaluation des états de conservation
20 Eléments d'information
21 Attestation d'assurance
22 Attestation de compétences
23 Procès-verbaux d'analyse
24 Procès-verbaux d'analyse antérieurs

7. Documents et informations disponibles

Documents	Fournis	Références
Documents relatifs à la construction ou aux principaux travaux de rénovation de l'immeuble	Non fournis	Sans objet
Plans ou croquis du bâtiment	Plans non disponibles à la date de la visite.	Sans objet
Règles de sécurité	Sans objet	Sans objet

8. Préparation de la mission de repérage

Documents	Description	Références	Fourni
Documents et informations complémentaires demandés nécessaires à la bonne exécution de la mission	Sans objet.	Sans objet.	Sans objet
Autorisations d'accès ou accompagnements	Sans objet.	Sans objet.	Sans objet
Mode opératoire	Sans objet.	Sans objet.	Sans objet

9. Programme de repérage

Les repérages règlementaires dans le cadre de la vente d'un immeuble bâti mentionnés aux articles R.1334-20 (liste A) et R.1334-21 (liste B) du code de la santé publique sont effectués selon le protocole ci-dessous.

Liste A (annexe 13-9 du Code de la Santé Publique)

Composant à sonder ou vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Liste B (annexe 13-9 du Code de la Santé Publique)

Parois verticales intérieures	
Composant de la construction	**Partie du composant à sonder ou vérifier**
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.

Planchers et plafonds	
Composant de la construction	**Partie du composant à sonder ou vérifier**
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers.	Dalles de sol.

Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Composant de la construction	Partie du composant à sonder ou vérifier
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.

Eléments extérieurs	
Composant de la construction	**Partie du composant à sonder ou vérifier**
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

10. Rapports précédemment réalisés

Aucun document n'a été récupéré.

11. Liste et localisation des matériaux et produits repérés de la liste A

Il n'a pas été repéré de matériaux et produits de la liste A.

12. Liste et localisation des matériaux et produits repérés de la liste B

Il n'a pas été repéré de matériaux et produits de la liste B.

13. Matériaux ou produits contenant de l'amiante : hors programme de repérage

Sans objet.

14. Pièces ou locaux visités

Les pièces ou locaux visités sont les suivants :

- Rez de chaussée : Entrée, Placard 1.
- Rez de chaussée - Etage 1 : Cage d'escalier 1.
- 1er étage : Palier 1, Séjour, Cuisine, Bureau, Salle de bains, Dégagement, Chambre 1, Placard 2, Rangement , Buanderie.
- Etage 1 - Etage 2 : Cage d'escalier 2.
- 2ème étage : Palier 2, Chambre 2.
- Etage 1 - Etage 2 : Cage d'escalier 3.
- 2ème étage : Grenier.


15. Locaux et parties d'immeubles bâtis non visités

Tous les ouvrages dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités.


16. Observations

Sans objet.


17. Croquis permettant de localiser les prélèvements et les matériaux ou produits contenant de l'amiante



Rez de chaussée

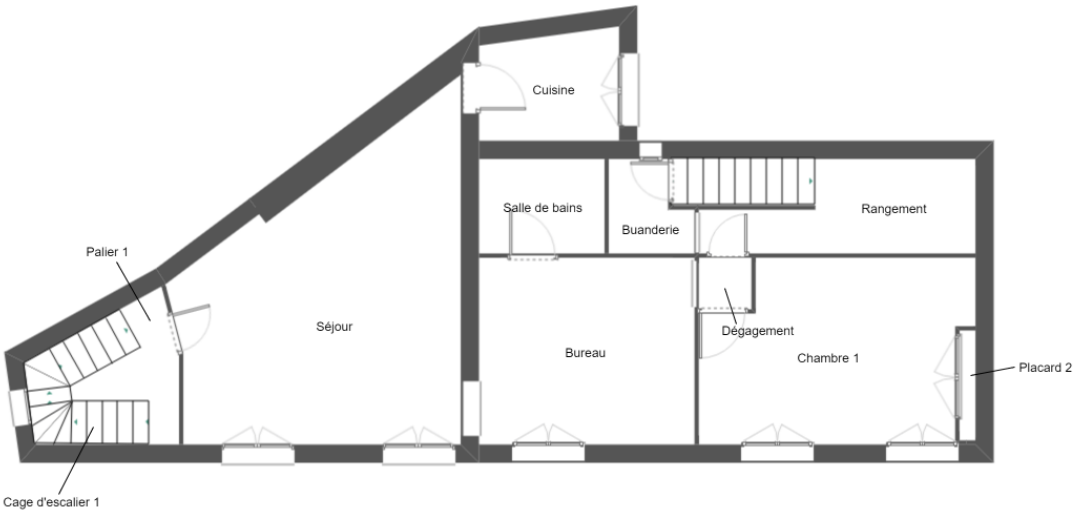

1er étage

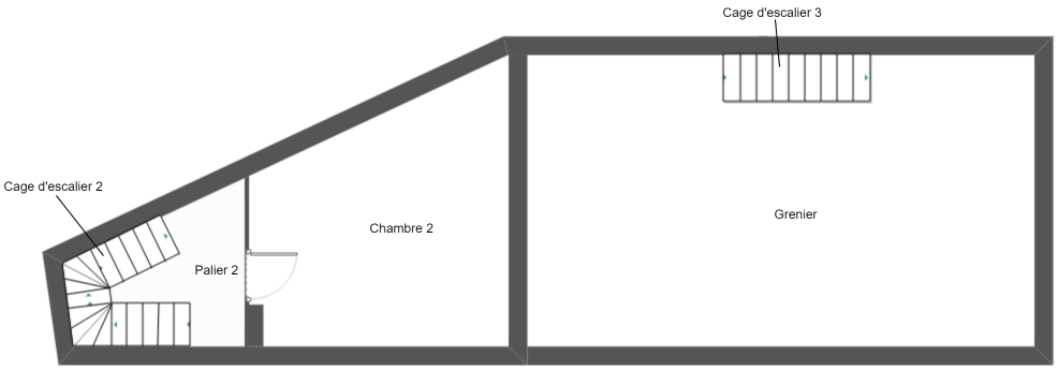

2ème étage

18. Conditions particulières d'exécution

Le repérage règlementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cadre de la vente de tout ou partie d'immeuble, tel que demandé à l'article L.1334-13 du Code de la Santé Publique, ainsi que les articles R.1334-15 et R.1334-16 (deuxième alinéa) et décrit aux articles R.1334-20 et R.1334-21 du même code qui informe de la présence ou l'absence de matériaux ou produit contenant de l'amiante d'après les listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, Le cas échéant, leur état de conservation sera établi. Il est réalisé règlementairement d'après le décret du 3 juin 2011 et de ses arrêtés d'application du 12 décembre 2012 modifiés par l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. .

L'ensemble des matériaux ou produits ne faisant pas partie des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ne sont pas inclus dans le programme de repérage contractuel et ne sont donc pas considérés comme des matériaux ou produits à repérer, et sauf demande particulière de complément au programme de repérage contractuels, ne font pas l'objet de ce repérage d'amiante.

Le présent repérage amiante ne préjuge donc pas de l'existence dans la construction d'autres matériaux ou produits pouvant contenir de l'amiante, soit non listés dans le tableau ci-dessus, soit pouvant apparaître après une investigation approfondie destructive (par exemple : flocage dissimulé derrière une contre-cloison, calorifugeage de canalisation encoffré...).
Lorsque l'opérateur a connaissance d'autres matériaux ou produits non listés dans le programme de repérage contractuel, réputés contenir de l'amiante de façon certaine (ex : marquage AT sur un matériau en fibre-ciment attestant de la présence d'amiante,...), il les signale également, sans pour autant que ce signalement garantisse l'exhaustivité des investigations concernant l'ensemble des matériaux ou produits non concernés par le programme de repérage.
Plus généralement, l'absence de signalement d'un composant ou partie de composant non concerné par le programme de repérage définit ne peut faire l'objet d'un appel en garantie.

Le présent rapport de repérage amiante n'est pas suffisant en cas de travaux ou démolition.
Il doit être complété, selon le cas, par un contrôle amiante spécifique « avant travaux » ou « avant démolition », au cours desquels il peut être nécessaire de réaliser des investigations approfondies destructives pour s'assurer de la composition interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux ou la démolition.

La recherche de la présence de Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante dans les parties communes n'est pas l'objet de ce rapport mais est celui du Dossier Technique Amiante des parties communes, dont l'existence est obligatoire depuis le premier janvier 2006. Il convient donc de s'y reporter pour les questions concernant l'ensemble des ouvrages et équipements communs.

19. Evaluation des états de conservation

Sans objet.

20. Eléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou d'encapsulage de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

21. Attestation d'assurance

Voir document joint en annexe au rapport.

22. Certificat de compétence

Voir document joint en annexe au rapport.

23. Procès-verbaux d'analyse

Il n'a pas été réalisé de prélèvement, il n'y a donc aucun procès-verbal, à joindre à ce rapport.

24. Procès-verbaux d'analyse précédemment réalisés

Il n'y a pas de procès-verbal précédemment réalisé.

Eléments de repérage


Descriptifs pièces et volumes

Désignation	Descriptif
Rez de chaussée	
(1) Entrée	Sol (Carrelage) Plinthes (Bois Vernis) Mur CD(Bois peint) Mur AEFG(Lambris bois Vernis) Dessous d'escalier (Bois Peinture) Embrasure A(Lambris bois Vernis) Encadrement A(Bois Peinture) Porte AD(Bois peint)
(2) Placard 1	Sol (Béton) Mur ABC(Bois) Mur DF(Ciment) Mur E(Plâtre) Dessous d'escalier (Bois Vernis) Porte A(Bois peint)
Rez de chaussée - Etage 1	
(3) Cage d'escalier 1	Escalier (Bois Vernis) Limon (Bois Vernis) Balustres (Bois Vernis) Rampe (Bois Vernis) Faux-limon (Bois Peinture) Mur BD(Plâtre Crépi peint) Mur C(Plâtre Fibres de verre peintes) Dessous d'escalier (Bois Peinture) Embrasure C(Plâtre Fibre de verre peinte)
1er étage	
(4) Palier 1	Sol (Parquet) Plinthes (Bois Peinture) Mur BE(Plâtre Crépi peint) Mur CD(Bois Crépi peint) Plafond (Plâtre peint) Porte C(Bois peint) Mur BDE(Bois peint)
(5) Séjour	Sol (Parquet) Plinthes (Bois Peinture) Mur ABCDEFGH(Plâtre Fibres de verre peintes) Embrasure G1G2(Plâtre Fibre de verre peinte) Fenêtre G1G2(PVC) Porte AE(Bois peint) Embrasure F(Plâtre Fibre de verre peinte) Encadrement F(Bois Peinture)
(6) Cuisine	Sol (Sol plastique) Plinthes (Bois Peinture) Mur BCDA(Plâtre Fibres de verre peintes) Plafond (Bois peint) Porte A(Bois peint) Fenêtre C(PVC) Mur D(Faïence)
(7) Bureau	Sol (Parquet) Plinthes (Bois Peinture) Mur ABCD(Plâtre Fibres de verre peintes) Plafond (Lambris PVC) Embrasure D(Plâtre Fibre de verre peinte) Encadrement AC(Bois Peinture) Porte B(Bois peint) Fenêtre D(PVC) Cheminée A(Bois Peinture)
(8) Salle de bains	Sol (Sol plastique) Mur ABCD(Lambris PVC) Plafond (Lambris PVC) Porte A(Bois peint)
(9) Dégagement	Sol (Parquet) Plinthes (Bois Vernis) Mur ABD(Bois peint) Mur C(Plâtre Fibres de verre peintes) Plafond (Plâtre peint) Encadrement A(Bois Peinture) Porte BD(Bois peint)
(10) Chambre 1	Sol (Parquet) Plinthes (Bois Peinture) Mur ABCDGH(Plâtre Fibres de verre peintes) Mur EF(Bois peint) Plafond (Lambris PVC) Embrasure et allège G1G2(Plâtre Fibre de verre peinte) Fenêtre G1G2(PVC) Porte AF1F2(Bois peint) Cheminée D(Bois Peinture)
(11) Placard 2	Sol (Sol plastique) Mur ABCD(Bois peint) Mur CD(Plâtre peint) Plafond (Bois peint) Porte A1A2(Bois peint)
(12) Rangement	Sol (Bois aggloméré) Plinthes (Bois Vernis) Mur D(Lambris PVC) Dessous d'escalier D(Lambris pvc) Mur BC(Bois peint) Mur AEF(Plâtre Fibres de verre peintes) Plafond (Lambris PVC) Porte A(Bois peint) Encadrement B(Bois Peinture)
(13) Buanderie	Sol (Bois aggloméré) Mur BCDEF(Plâtre Fibres de verre peintes) Mur A(Bois peint) Embrasure D(Plâtre Fibre de verre peinte) Encadrement A(Bois Peinture) Porte E(Bois peint) Fenêtre D(Pavés de verre)
Etage 1 - Etage 2	
(14) Cage d'escalier 2	Escalier (Bois Vernis) Limon (Bois Vernis) Balustres (Bois Vernis) Rampe (Bois Vernis) Faux-limon (Bois Peinture) Mur BCD(Plâtre Crépi peint) Mur BCD(Bois peint) Plafond (Plâtre peint) Embrasure C(Plâtre Peinture) Encadrement C(Bois Peinture) Fenêtre C(PVC)

2ème étage	
(15) Palier 2	Sol (Parquet) Plinthes (Bois Peinture) Mur C(Bois peint) Mur A(Bois aggloméré) Mur BD(Plâtre Crépi peint) Porte C(Bois peint) Plafond (Plâtre peint)
(16) Chambre 2	Sol (Parquet) Plinthes (Bois Peinture) Mur AB(Bois Fibres de verre peintes) Mur ABCDE(Plâtre Fibres de verre peintes) Mur FG(Bois Fibres de verre peintes) Mur E(Lambris PVC) Plafond (Plâtre Fibre de verre peinte) Plafond (Lambris PVC) Porte A(Bois peint)
Etage 1 - Etage 2	
(17) Cage d'escalier 3	Escalier (Bois Vernis) Mur B(Pierres et ciment Peinture) Mur AD(Bois peint) Porte A(Bois peint)
2ème étage	
(18) Grenier	Sol (Sol plastique) Mur ABCD(Pierres et ciment Peinture) Sous toiture (Tuiles) Sous toiture (film étanche)

Schéma de repérage


Le présent schéma de repérage est un schéma de circulation permettant de localiser les éléments repérés dans les différents rapports. Il est non coté et non contractuel.



Rez de chaussée



1er étage

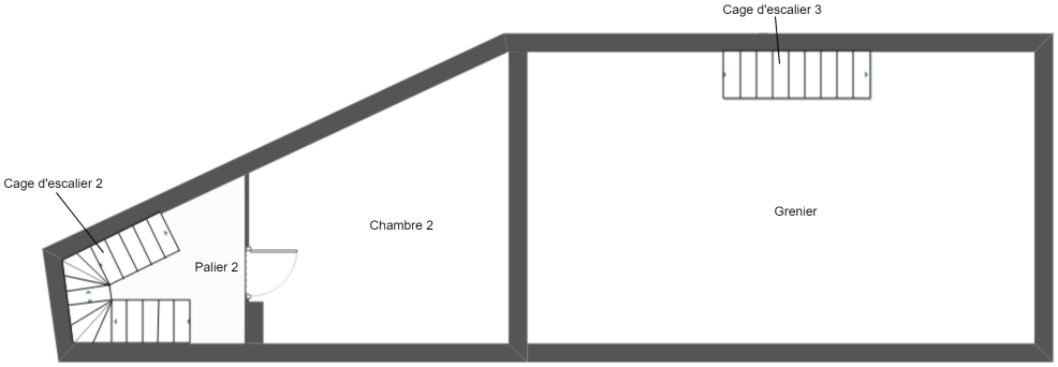
Cage d'escalier 3
Cage d'escalier 2
Chambre 2
Grenier
Palier 2

2ème étage

DIAGAMTER

CREP

Constat de Risque d'Exposition au Plomb

L'objet de la mission est l'établissement d'un Constat de Risque d'Exposition au Plomb CREP vente réalisé suivant nos conditions particulières et générales de vente et d'exécution.

Donneur d'ordre

Citya, Madame Agnès GODEL
49-51, rue de l'Alma, CHERBOURG,
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
Agence Immobilière

Propriétaire

Succession FREMY
3, rue du General de Gaulle
TOURLAVILLE
50110 CHERBOURG EN COTENTIN

Identification du bien immobilier et de ses annexes

Adresse du bien	3, rue du General de Gaulle TOURLAVILLE 50110 CHERBOURG EN COTENTIN
Description Sommaire	immeublenoncopro (T4), bien meublé. Construction en pierres.
Localisation lot principal	Sans objet
Désignations des lots	Sans objet
Références cadastrales	Section : 602-AV, N° parcelle(s) : 153
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble non bâti
Permis de construire délivré en	Avant 1949
Description de l'ensemble du bien immobilier	Construction en pierres

Références de la mission

Commande effectuée le	11/03/2025
Visite réalisée le	03/04/2025 à 09:00
Opérateur de repérage et certification	Monsieur Aurélien MARIE. Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : I.Cert Parc EDONIA - Bât G Rue de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire (Réf : CPDI3528)
Assurances	AXA RCP n° 1148866204 - Montant de garantie : 2 000 000 € - Date de validité : 31/12/2025
Laboratoire accrédité (analyse)	I.T.G.A,
Sous-traitance	Sans objet

Occupation du bien lors de la visite

Le bien n'est pas occupé Nombre d'enfants mineurs : 0 Mineurs de moins de 6 ans : 0
Le bien immobilier est vendu vide d'occupants selon indication du propriétaire Non

Moyens de mesure utilisés

Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.

Marque	Modèle	N° série	Nature du radionucléide	Date de chargement	Activité initiale	Durée de validité
FEN X	Analyseur de plomb portable	20039	Cadmium	24/11/2020	1480MBq	60 mois

Etalonnage initial et final de l'appareil réalisé sur surface test NIST SRM2573 de : 1.04 mg/cm²
Etalonnages réalisés pour ce constat : le 03/04/2025, initial à 1,140 final à 1,040 mg/cm²

Nom du titulaire de la déclaration ASN (DGSNR) : MARIE Valérie
Nom de la personne compétente en radioactivité : MARIE Valérie
Numéro de déclaration ASN : CODEP-CAE-2020-062798
Date de la déclaration ASN : SOUS DECLARATION

Conclusion du constat de risque d'exposition au plomb

Les unités de diagnostic (UD) se répartissent de la manière suivante :

Classe des UD	Non mesurées	0	1	2	3	Total
Concentration en plomb (seuil 1 mg/cm²)		< seuil	> seuil (état de dégradation)			
		Absence de plomb	Non Dégradé Non Visibles	Etat D'usage	Dégradés	196
%	19,39	69,9	6,63	2,55	1,53	100%

Présence de plomb

Présence de plomb dans revêtement dégradé et dans revêtement non dégradé, non visible ou état d'usage.
- Présence de plomb dans revêtement dégradé : En application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

- Présence de plomb dans revêtement non dégradé, non visible ou état d'usage : Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Absence de dégradation du bâti

Absence de situation de dégradation du bâti ou de risque de saturnisme infantile.

Ce constat pourra être produit pour toute vente signée avant le 02/04/2026.
Fait à CHERBOURG EN COTENTIN, le 03/04/2025

Monsieur Aurélien MARIE
Diagnostiqueur certifié



Le bien objet du présent constat présente une (des) situation(s) de risque de saturnisme infantile :

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3.	NON
L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3.	NON

Le bien objet du présent constat présente une (des) situation(s) de dégradation du bâti :

Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré	NON
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce.	NON
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses tâches d'humidité.	NON

Stratégie de mesures

Méthodologie employée
La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-030 « *Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb* ».
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm2.
Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, ... *(ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb)*.

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X
Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 3) : 1mg/cm2.

Stratégie de mesurage
Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :
— 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2).
— 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2).
— 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local. Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire
À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 « *Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb* », dans les cas suivants :
— lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
— lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ;
— lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.
Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 « *Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb* » précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

Obligation du propriétaire

Etant donné la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils réglementaires, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique:

Le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par remise du présent constat. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants
En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

Recommandation

Il existe au moins une unité de diagnostic de classe 1 ou 2. Il est rappelé au propriétaire l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements les recouvrant, afin d'éviter leur dégradation future.

Pièces ou locaux visités

Ne comprenant pas de peintures au plomb :
Rez de chaussée - Etage 1 : Cage d'escalier 1.
1er étage : Cuisine, Salle de bains.
Etage 1 - Etage 2 : Cage d'escalier 2.
2ème étage : Palier 2, Chambre 2.
Etage 1 - Etage 2 : Cage d'escalier 3.
2ème étage : Grenier.

Comprenant des peintures au plomb :
Rez de chaussée : Entrée, Placard 1.
1er étage : Palier 1, Séjour, Bureau, Chambre 1, Placard 2, Rangement , Buanderie.

Comprenant des peintures au plomb dégradées :
1er étage : Bureau, Dégagement, Placard 2.

Pièces ou locaux non visités


Tous les locaux dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités.

Autres observations

Sans objet.

Rapport des mesures de concentration en plomb

En règle générale, et sauf indication contraire, la description des pièces d'une habitation est faite dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale.
Concernant l'interprétation des mesures, voir conditions particulières d'exécution.

Repérage dans la pièce (Rep.)		Localisation des mesures		
A l'intérieur de chaque pièce, les mesures sont effectuées sur les unités de diagnostic dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la cloison ou le mur correspondant à la porte d'entrée dans la pièce (Rep. A).		HG G gauche BG	H haut C centre B bas	HD D droite BD

Nombre total d'unités de diagnostic	196
Nombre total de mesures	298

Abréviations :

N°	Numéro de la mesure	nm	Non mesuré

Rez de chaussée : Entrée

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
1	Dessous d'escalier		Bois / Peinture	En bas	0		0	
2	Dessous d'escalier		Bois / Peinture	En haut	0		0	
3	Plinthes		Bois / Vernis	A droite	0		0	
4	Plinthes		Bois / Vernis	A gauche	0		0	
5	Embrasure	A	Lambris bois / Vernis	En bas	0		0	
6	Embrasure	A	Lambris bois / Vernis	En haut	0		0	
7	Encadrement	A	Bois / Peinture	Au centre	19,49	Non dégradé	1	
8	Mur	A	Lambris bois / Vernis	En bas	0		0	
9	Mur	A	Lambris bois / Vernis	En haut	0		0	
10	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	0		0	
11	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	0		0	
12	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0		0	
13	Mur	C	Bois / Peinture	En bas	0		0	
14	Mur	C	Bois / Peinture	En haut	0		0	
15	Mur	D	Bois / Peinture	En bas	0		0	
16	Mur	D	Bois / Peinture	En haut	0		0	
17	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	Au centre	14,51	Etat d'usage Traces de chocs	2	
18	Mur	E	Lambris bois / Vernis	En bas	0		0	
19	Mur	E	Lambris bois / Vernis	En haut	0		0	
20	Mur	F	Lambris bois / Vernis	En bas	0		0	
21	Mur	F	Lambris bois / Vernis	En haut	0		0	
22	Mur	G	Lambris bois / Vernis	En bas	0		0	
23	Mur	G	Lambris bois / Vernis	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 12 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée : Placard 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
24	Dessous d'escalier		Bois / Vernis	En bas	0		0	
25	Dessous d'escalier		Bois / Vernis	En haut	0		0	
26	Mur	A	Bois /	-	nm		nm	Absence de revêtement
27	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	Au centre	13,2	Etat d'usage Traces de chocs	2	
28	Mur	B	Bois /	-	nm		nm	Absence de revêtement
29	Mur	C	Bois /	-	nm		nm	Absence de revêtement
30	Mur	D	Ciment /	-	nm		nm	Absence de revêtement
31	Mur	E	Plâtre /	-	nm		nm	Absence de revêtement
32	Mur	F	Ciment /	-	nm		nm	Absence de revêtement

Nombre Total d'UD : 8 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

Rez de chaussée - Etage 1 : Cage d'escalier 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
33	Balustres		Bois / Vernis	En bas	0		0	
34	Balustres		Bois / Vernis	En haut	0		0	
35	Dessous d'escalier		Bois / Peinture	En bas	0		0	
36	Dessous d'escalier		Bois / Peinture	En haut	0		0	
37	Escalier		Bois / Vernis	En bas	0		0	
38	Escalier		Bois / Vernis	En haut	0		0	
39	Faux-limon		Bois / Peinture	En bas	0		0	
40	Faux-limon		Bois / Peinture	En haut	0		0	
41	Limon		Bois / Vernis	En bas	0		0	
42	Limon		Bois / Vernis	En haut	0		0	
43	Rampe		Bois / Vernis	En bas	0		0	
44	Rampe		Bois / Vernis	En haut	0		0	
45	Mur	B	Plâtre / Crépi peint	En bas	0		0	
46	Mur	B	Plâtre / Crépi peint	En haut	0		0	
47	Embrasure	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	En bas	0		0	
48	Embrasure	C	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0		0	
49	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
50	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
51	Mur	D	Plâtre / Crépi peint	En bas	0		0	
52	Mur	D	Plâtre / Crépi peint	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 10 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Palier 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
53	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0		0	
54	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0		0	
55	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	0		0	
56	Plinthes		Bois / Peinture	A gauche	0		0	
57	Mur	B	Bois / Peinture	Au centre	4,2	Non dégradé	1	
58	Mur	B	Plâtre / Crépi peint	En bas	0		0	
59	Mur	B	Plâtre / Crépi peint	En haut	0		0	
60	Mur	C	Bois / Crépi peint	Au centre	0		0	
61	Mur	C	Bois / Crépi peint	En bas	0		0	
62	Mur	C	Bois / Crépi peint	En haut	0		0	
63	Porte et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0		0	
64	Porte et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0		0	
65	Mur	D	Bois / Crépi peint	Au centre	10,88	Non dégradé	1	
66	Mur	D	Bois / Peinture	Au centre	2,01	Non dégradé	1	
67	Mur	E	Bois / Peinture	En bas	1,63	Non dégradé	1	
68	Mur	E	Plâtre / Crépi peint	En bas	0		0	
69	Mur	E	Plâtre / Crépi peint	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 10 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Séjour

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
70	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	0		0	
71	Plinthes		Bois / Peinture	A gauche	0		0	
72	Mur	A	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
73	Mur	A	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
74	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	0		0	
75	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0		0	
76	Mur	B	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
77	Mur	B	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
78	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
79	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
80	Mur	D	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
81	Mur	D	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
82	Mur	E	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
83	Mur	E	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
84	Porte et huisserie	E	Bois / Peinture	En bas	0		0	
85	Porte et huisserie	E	Bois / Peinture	En haut	0		0	
86	Embrasure	F	Plâtre / Fibre de verre peinte	En bas	0		0	
87	Embrasure	F	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0		0	
88	Encadrement	F	Bois / Peinture	Au centre	4,15	Etat d'usage Traces de chocs	2	
89	Mur	F	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
90	Mur	F	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
91	Mur	G	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
92	Mur	G	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
93	Embrasure	G1	Plâtre / Fibre de verre peinte	En bas	0		0	
94	Embrasure	G1	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0		0	
95	Fenêtre Ext. et huisserie	G1	PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
96	Fenêtre Int. et huisserie	G1	PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
97	Embrasure	G2	Plâtre / Fibre de verre peinte	En bas	0		0	
98	Embrasure	G2	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0		0	
99	Fenêtre Ext. et huisserie	G2	PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
100	Fenêtre Int. et huisserie	G2	PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
101	Mur	H	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
102	Mur	H	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 19 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Cuisine

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
103	Plafond		Bois / Peinture	A droite	0		0	
104	Plafond		Bois / Peinture	A gauche	0		0	
105	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	0		0	
106	Plinthes		Bois / Peinture	A gauche	0		0	
107	Mur	A	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
108	Mur	A	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
109	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	0		0	
110	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0		0	
111	Mur	B	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
112	Mur	B	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
113	Fenêtre Ext. et huisserie	C	PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
114	Fenêtre Int. et huisserie	C	PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
115	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
116	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
117	Mur	D	Faïence /	-	nm		nm	Absence de revêtement Carrelage ou faïence
118	Mur	D	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
119	Mur	D	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 10 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Bureau

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
120	Plafond		Lambris PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
121	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	0		0	
122	Plinthes		Bois / Peinture	A gauche	0		0	
123	Cheminée	A	Bois / Peinture	Au centre	7,44	Non dégradé	1	
124	Encadrement	A	Bois / Peinture	Au centre	4,65	Non dégradé	1	
125	Mur	A	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
126	Mur	A	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
127	Mur	B	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
128	Mur	B	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
129	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	0		0	
130	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0		0	
131	Encadrement	C	Bois / Peinture	Au centre	11,4	Dégradé Ecaillage	3	
132	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
133	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
134	Embrasure	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	En bas	0		0	
135	Embrasure	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0		0	
136	Fenêtre Ext. et huisserie	D	PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
137	Fenêtre Int. et huisserie	D	PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
138	Mur	D	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
139	Mur	D	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 13 | Nombre d'UD de classe 3 : 1 | % d'UD de classe 3 : 7,69%

1er étage : Salle de bains

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
140	Plafond		Lambris PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
141	Mur	A	Lambris PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
142	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	0		0	
143	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0		0	
144	Mur	B	Lambris PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
145	Mur	C	Lambris PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
146	Mur	D	Lambris PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent

Nombre Total d'UD : 6 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Dégagement

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
147	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0		0	
148	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0		0	
149	Plinthes		Bois / Vernis	A droite	0		0	
150	Plinthes		Bois / Vernis	A gauche	0		0	
151	Encadrement	A	Bois / Peinture	Au centre	11,4	Dégradé Ecaillage	3	
152	Mur	A	Bois / Peinture	En bas	0		0	
153	Mur	A	Bois / Peinture	En haut	0		0	
154	Mur	B	Bois / Peinture	En bas	0		0	
155	Mur	B	Bois / Peinture	En haut	0		0	
156	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	En bas	0		0	
157	Porte et huisserie	B	Bois / Peinture	En haut	0		0	
158	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
159	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
160	Mur	D	Bois / Peinture	En bas	0		0	
161	Mur	D	Bois / Peinture	En haut	0		0	
162	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En bas	0		0	
163	Porte et huisserie	D	Bois / Peinture	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 9 | Nombre d'UD de classe 3 : 1 | % d'UD de classe 3 : 11,11%

1er étage : Chambre 1

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
164	Plafond		Lambris PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
165	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	0		0	
166	Plinthes		Bois / Peinture	A gauche	0		0	
167	Mur	A	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
168	Mur	A	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
169	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	0		0	
170	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0		0	
171	Mur	B	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
172	Mur	B	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
173	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
174	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
175	Cheminée	D	Bois / Peinture	Au centre	12,72	Non dégradé	1	
176	Mur	D	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
177	Mur	D	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
178	Mur	E	Bois / Peinture	En bas	0		0	
179	Mur	E	Bois / Peinture	En haut	0		0	
180	Mur	F	Bois / Peinture	En bas	0		0	
181	Mur	F	Bois / Peinture	En haut	0		0	
182	Porte et huisserie	F1	Bois / Peinture	En bas	0		0	
183	Porte et huisserie	F1	Bois / Peinture	En haut	0		0	
184	Porte et huisserie	F2	Bois / Peinture	En bas	0		0	

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
185	Porte et huisserie	F2	Bois / Peinture	En haut	0		0	
186	Mur	G	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
187	Mur	G	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
188	Embrasure et allège	G1	Plâtre / Fibre de verre peinte	En bas	0		0	
189	Embrasure et allège	G1	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0		0	
190	Fenêtre Ext. et huisserie	G1	PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
191	Fenêtre Int. et huisserie	G1	PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
192	Embrasure et allège	G2	Plâtre / Fibre de verre peinte	En bas	0		0	
193	Embrasure et allège	G2	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0		0	
194	Fenêtre Ext. et huisserie	G2	PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
195	Fenêtre Int. et huisserie	G2	PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
196	Mur	H	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
197	Mur	H	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 20 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Placard 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
198	Plafond		Bois / Peinture	Au centre	32,91	Non dégradé	1	
199	Mur	A	Bois / Peinture	Au centre	18,52	Non dégradé	1	
200	Porte et huisserie	A1	Bois / Peinture	En bas	0		0	
201	Porte et huisserie	A1	Bois / Peinture	En haut	0		0	
202	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	En bas	0		0	
203	Porte et huisserie	A2	Bois / Peinture	En haut	0		0	
204	Mur	B	Bois / Peinture	Au centre	13,63	Non dégradé	1	
205	Mur	C	Bois / Peinture	Au centre	0		0	
206	Mur	C	Bois / Peinture	En bas	0		0	
207	Mur	C	Bois / Peinture	En haut	0		0	
208	Mur	C	Plâtre / Peinture	Au centre	21,42	Non dégradé	1	
209	Mur	D	Bois / Peinture	Au centre	19,52	Non dégradé	1	
210	Mur	D	Plâtre / Peinture	Au centre	20,41	Dégradé Ecaillage	3	

Nombre Total d'UD : 9 | Nombre d'UD de classe 3 : 1 | % d'UD de classe 3 : 11,11%

1er étage : Rangement

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
211	Plafond		Lambris PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
212	Plinthes		Bois / Vernis	A droite	0		0	
213	Plinthes		Bois / Vernis	A gauche	0		0	
214	Mur	A	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
215	Mur	A	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
216	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	0		0	
217	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0		0	
218	Encadrement	B	Bois / Peinture	Au centre	11,37	Etat d'usage Traces de chocs	2	
219	Mur	B	Bois / Peinture	En bas	0		0	
220	Mur	B	Bois / Peinture	En haut	0		0	
221	Mur	C	Bois / Peinture	En bas	0		0	
222	Mur	C	Bois / Peinture	En haut	0		0	
223	Dessous d'escalier	D	Lambris pvc /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
224	Mur	D	Lambris PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
225	Mur	E	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
226	Mur	E	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
227	Mur	F	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
228	Mur	F	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 11 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

1er étage : Buanderie

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
229	Encadrement	A	Bois / Peinture	Au centre	11,02	Etat d'usage Traces de chocs	2	
230	Mur	A	Bois / Peinture	En bas	0		0	
231	Mur	A	Bois / Peinture	En haut	0		0	
232	Mur	B	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
233	Mur	B	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
234	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
235	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
236	Embrasure	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	En bas	0		0	
237	Embrasure	D	Plâtre / Fibre de verre peinte	En haut	0		0	
238	Fenêtre Ext. et huisserie	D	Pavés de verre /	-	nm		nm	Absence de revêtement
239	Fenêtre Int. et huisserie	D	Pavés de verre /	-	nm		nm	Absence de revêtement
240	Mur	D	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
241	Mur	D	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
242	Mur	E	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
243	Mur	E	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
244	Porte et huisserie	E	Bois / Peinture	En bas	0		0	
245	Porte et huisserie	E	Bois / Peinture	En haut	0		0	
246	Mur	F	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
247	Mur	F	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 11 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

Etage 1 - Etage 2 : Cage d'escalier 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
248	Balustres		Bois / Vernis	En bas	0		0	
249	Balustres		Bois / Vernis	En haut	0		0	
250	Escalier		Bois / Vernis	En bas	0		0	
251	Escalier		Bois / Vernis	En haut	0		0	
252	Faux-limon		Bois / Peinture	En bas	0		0	
253	Faux-limon		Bois / Peinture	En haut	0		0	
254	Limon		Bois / Vernis	En bas	0		0	
255	Limon		Bois / Vernis	En haut	0		0	
256	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0		0	
257	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0		0	
258	Rampe		Bois / Vernis	En bas	0		0	
259	Rampe		Bois / Vernis	En haut	0		0	
260	Mur	B	Bois / Peinture	En bas	0		0	
261	Mur	B	Bois / Peinture	En haut	0		0	
262	Mur	B	Plâtre / Crépi peint	En bas	0		0	
263	Mur	B	Plâtre / Crépi peint	En haut	0		0	
264	Embrasure	C	Plâtre / Peinture	En bas	0		0	
265	Embrasure	C	Plâtre / Peinture	En haut	0		0	
266	Encadrement	C	Bois / Peinture	En bas	0		0	
267	Encadrement	C	Bois / Peinture	En haut	0		0	
268	Fenêtre Ext. et huisserie	C	PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
269	Fenêtre Int. et huisserie	C	PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
270	Mur	C	Bois / Peinture	En bas	0		0	
271	Mur	C	Bois / Peinture	En haut	0		0	
272	Mur	C	Plâtre / Crépi peint	En bas	0		0	
273	Mur	C	Plâtre / Crépi peint	En haut	0		0	
274	Mur	D	Bois / Peinture	En bas	0		0	
275	Mur	D	Bois / Peinture	En haut	0		0	
276	Mur	D	Plâtre / Crépi peint	En bas	0		0	
277	Mur	D	Plâtre / Crépi peint	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 16 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

2ème étage : Palier 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
278	Plafond		Plâtre / Peinture	A droite	0		0	
279	Plafond		Plâtre / Peinture	A gauche	0		0	
280	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	0		0	
281	Plinthes		Bois / Peinture	A gauche	0		0	
282	Mur	A	Bois aggloméré /	-	nm		nm	Absence de revêtement
283	Mur	B	Plâtre / Crépi peint	En bas	0		0	
284	Mur	B	Plâtre / Crépi peint	En haut	0		0	
285	Mur	C	Bois / Peinture	En bas	0		0	
286	Mur	C	Bois / Peinture	En haut	0		0	
287	Porte et huisserie	C	Bois / Peinture	En bas	0		0	
288	Porte et huisserie	C	Bois / Peinture	En haut	0		0	
289	Mur	D	Plâtre / Crépi peint	En bas	0		0	
290	Mur	D	Plâtre / Crépi peint	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 7 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

2ème étage : Chambre 2

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
291	Plafond		Lambris PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
292	Plafond		Plâtre / Fibre de verre peinte	A droite	0		0	
293	Plafond		Plâtre / Fibre de verre peinte	A gauche	0		0	
294	Plinthes		Bois / Peinture	A droite	0		0	
295	Plinthes		Bois / Peinture	A gauche	0		0	
296	Mur	A	Bois / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
297	Mur	A	Bois / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
298	Mur	A	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
299	Mur	A	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
300	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	0		0	
301	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0		0	
302	Mur	B	Bois / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
303	Mur	B	Bois / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
304	Mur	B	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
305	Mur	B	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
306	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
307	Mur	C	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
308	Mur	D	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
309	Mur	D	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
310	Mur	E	Lambris PVC /	-	nm		nm	Absence de revêtement Matériau récent
311	Mur	E	Plâtre / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
312	Mur	E	Plâtre / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
313	Mur	F	Bois / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
314	Mur	F	Bois / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	
315	Mur	G	Bois / Fibres de verre peintes	En bas	0		0	
316	Mur	G	Bois / Fibres de verre peintes	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 14 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

Etage 1 - Etage 2 : Cage d'escalier 3

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
317	Escalier		Bois / Vernis	En bas	0		0	
318	Escalier		Bois / Vernis	En haut	0		0	
319	Mur	A	Bois / Peinture	En bas	0		0	
320	Mur	A	Bois / Peinture	En haut	0		0	
321	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En bas	0		0	
322	Porte et huisserie	A	Bois / Peinture	En haut	0		0	
323	Mur	B	Pierres et ciment / Peinture	En bas	0		0	
324	Mur	B	Pierres et ciment / Peinture	En haut	0		0	
325	Mur	D	Bois / Peinture	En bas	0		0	
326	Mur	D	Bois / Peinture	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 5 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

2ème étage : Grenier

N°	Unité de diagnostic	Zone	Substrat / Revêtement	Localisation des mesures	mg/cm²	Type de la dégradation	Classe	Observations
327	Sous toiture		film étanche /	-	nm		nm	Absence de revêtement
328	Sous toiture		Tuiles /	-	nm		nm	Absence de revêtement
329	Mur	A	Pierres et ciment / Peinture	En bas	0		0	
330	Mur	A	Pierres et ciment / Peinture	En haut	0		0	
331	Mur	B	Pierres et ciment / Peinture	En bas	0		0	
332	Mur	B	Pierres et ciment / Peinture	En haut	0		0	
333	Mur	C	Pierres et ciment / Peinture	En bas	0		0	
334	Mur	C	Pierres et ciment / Peinture	En haut	0		0	
335	Mur	D	Pierres et ciment / Peinture	En bas	0		0	
336	Mur	D	Pierres et ciment / Peinture	En haut	0		0	

Nombre Total d'UD : 6 | Nombre d'UD de classe 3 : 0 | % d'UD de classe 3 : 0%

Analyses

Aucune analyse n'a été effectuée.

Conditions particulières d'exécution


Textes de référence

- Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
- Articles L1334-5 à L1334-10 du code de la santé publique (CSP),
- Articles R1334-10 à R1334-12 du CSP,
- Décret 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat des risques d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46-030 Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb.


Précisions : limite du constat de risque d'exposition au plomb
L'article R1334-11 du code de la santé publique demande d'identifier toute surface comportant un revêtement avec présence de plomb. Les mesures faites présentent deux types de limitation :

- Limitation due à l'échantillonnage : une mesure ne s'effectuant que sur quelques cm², seul un échantillonnage limité des surfaces est possible et le constat de risque d'exposition au plomb ne peut donc avoir de sens qu'en référence à une méthodologie d'échantillonnage déterminée. Un autre échantillonnage pourrait conduire à un résultat différent.
- Limitation due à la technique de mesure dans le cas des mesures faites par appareil portatif : les mesures sont faites par émission d'un rayonnement produit par une source radioactive et analyse spectrale du rayonnement de fluorescence X réémis en retour par les atomes de plomb. Les différents rayonnements peuvent subir des altérations dues aux différentes couches de revêtement situées entre le plomb et la surface. De ce fait, les mesures du plomb en profondeur peuvent présenter des dispersions importantes.


Schéma du constat de risque d'exposition au plomb



Rez de chaussée

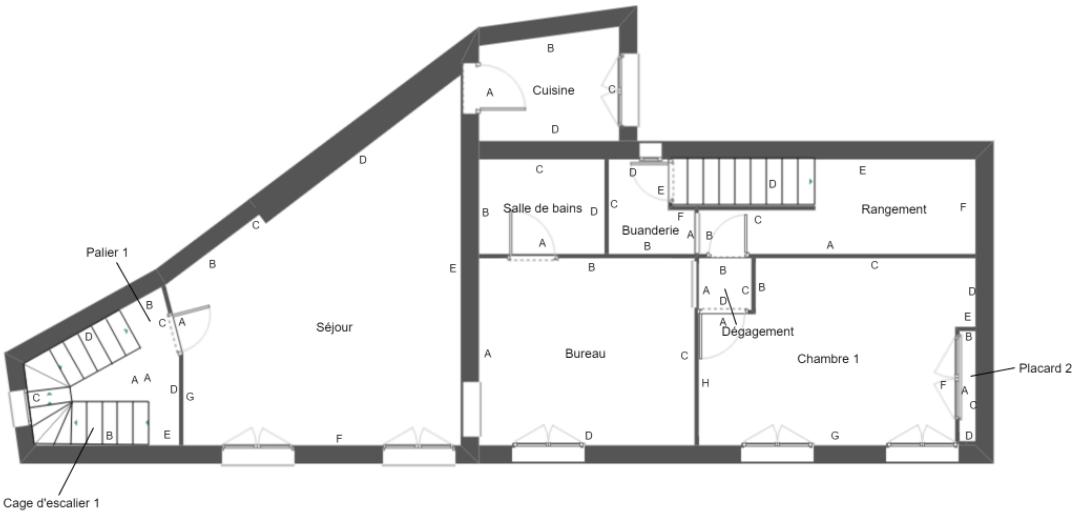

1er étage

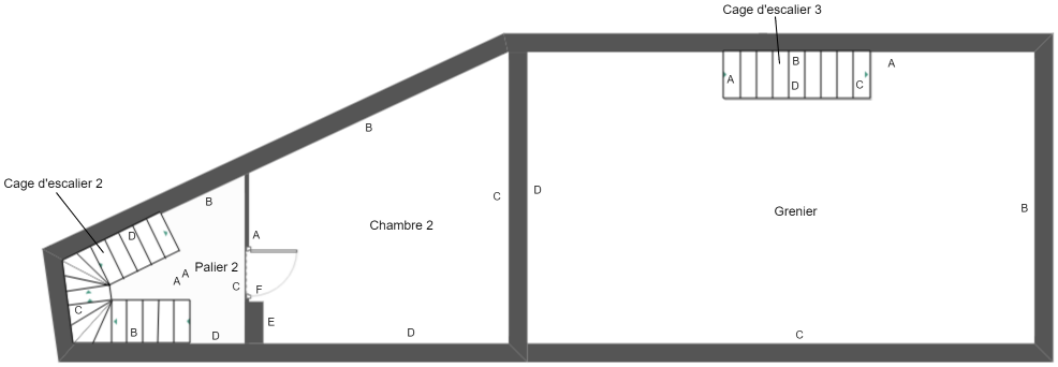
Cage d'escalier 3
Cage d'escalier 2
Chambre 2
Palier 2
Grenier

2ème étage

Note d'information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement** !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé
L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelé saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.
Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.
Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres), lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions :

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette au œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux, avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir être parfaitement nettoyés;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination des poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions des affaires départementales de l'équipement ou des directions des affaires sanitaires et sociales, ou sur le site internet des ministres chargés de la santé et du logement

Attestation de durée de vie de la source

Fondis Electronic
Groupe PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq.** Celle valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : LE DIAGNOSTIC (50) Mme MARIE	
Modèle de l'analyseur :	FEnX
Numéro de série analyseur :	2-0039
Numéro de série de la source :	RTV-0951-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	24/11/2020
Date de fin de validité de la source :	24/11/2025

Groupe Physitek

Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : https://www.physitek.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

DIAGAMTER

Rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'objet de la mission est l'établissement d'un rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité. Il est réalisé suivant nos conditions particulières et générales de vente et d'exécution

Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances	
Département	50
Commune	CHERBOURG EN COTENTIN
Type d'immeuble	immeublenoncopro (T4), bien meublé. Construction en pierres.
Adresse	3, rue du General de Gaulle TOURLAVILLE 50110 CHERBOURG EN COTENTIN
Référence cadastrale	Section : 602-AV, N° parcelle(s) : 153
N° logement / Etage / Identifiant fiscal (si connu)	Sans objet
Désignation du lot de (co)propriété	Sans objet
Nature et situation de l'immeuble	Immeuble non bâti
Année de construction du local et de ses dépendances	Avant 1949
Année de réalisation de l'installation électrique	Non communiquée
Distributeur d'électricité	EDF

Pièces et emplacements non visités	Justification
Sans objet	

Identification du donneur d'ordre

Citya, Madame Agnès GODEL
49-51, rue de l'Alma, CHERBOURG,
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
Agence Immobilière

Propriétaire

Succession FREMY
3, rue du General de Gaulle
TOURLAVILLE
50110 CHERBOURG EN COTENTIN

Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Opérateur de repérage	Monsieur Aurélien MARIE. Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : I.Cert Parc EDONIA - Bât G Rue de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire (Réf : CPDI3528) le 01/09/2020 jusqu'au 31/08/2027
Nom et raison sociale de l'entreprise	LE DIAGNOSTIC
Adresse de l'entreprise	41, les Rouges Terres 50470 CHERBOURG EN COTENTIN
Numéro de Siret	488 811 639 00043
Désignation de la compagnie d'assurance de l'opérateur	AXA RCP n° 1148866204 - Montant de garantie : 2 000 000 € - Date de validité : 31/12/2025

Commande effectuée le	11/03/2025
Visite réalisée le	03/04/2025 à 09:00
Pièces jointes	Sans objet
Sous-traitance	Sans objet
Durée de validité en cas de vente	02/04/2028
Durée de validité en cas de location	02/04/2031
Retour du courrier préliminaire	Non retourné
Appareil électrique	Contrôleur d'installation électrique multifonction FLUKE

Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension ≤ 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;

Inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

☐ 1. Appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
☑ **2. Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.**
☐ 3. « Dispositif de protection contre les surintensités » adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
☐ 4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.
☑ **5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tensions – Protection mécanique des conducteurs.**
☐ 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Installations particulières :

☐ P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement
☐ P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine

Informations complémentaires :

☐ IC. Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité.


Fait à CHERBOURG EN COTENTIN, le 03/04/2025

Monsieur Aurélien MARIE

Cachet de l'entreprise

DIAGAMTER
Contrôles et diagnostics immobiliers
Société LE DIAGNOSTIC EURL
41, les Rouges Terres - La Glacerie
50470 CHERBOURG EN COTENTIN
Tél. 02 33 54 60 68
Email : cherbourg-01@diagamter.com
RCS Cherbourg 2006B45
Siret 488 811 639 00043 - APE 7120B

Signature opérateur



Avertissement particulier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

Points à examiner	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés*	Observations	Motifs
Installation de mise à la terre	Présence		Non visible.

** selon l'annexe I de l'arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité dans les Immeubles à usage d'Habitation*

Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Le devoir de conseil de l'opérateur ayant réalisé l'intervention se limite exclusivement dans le cadre du présent rapport aux obligations qui lui incombent, telles qu'indiquées dans la norme NF C16-600 (dernière version en vigueur au jour de l'édition du rapport).

Le tableau suivant détaille les points examinés qui font l'objet d'une anomalie lors du diagnostic.

Nous vous conseillons de supprimer les anomalies identifiées en consultant dans les meilleurs délais un électricien qualifié.

Points à examiner	Libellé des points de contrôle vérifiés*	Commentaires	Observations	Domaine conclusion**
Dispositifs de protection différentielle (DDR)	Bouton test (si présent)	Absence de bouton TEST.	La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de protection différentielle n'entraîne pas (son) leur déclenchement. Ce dispositif protège les personnes contre les risques d'électrocution. Le bouton "test" doit fonctionner et couper le courant quand il est utilisé.	2
Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension	Présence	L'enveloppe de protection n'est pas en place. 	L'enveloppe du matériel est manquante ou détériorée. Les protections électriques doivent être entières et non dégradées pour que les occupants soient en sécurité à tout instant.	5
Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension	Matériels présentant des risques de contact directs : fixations Matériels présentant des risques de contact directs : état mécanique du matériel	Les conducteurs ne sont pas placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante jusqu'à pénétration dans l'appareillage.	Un(des) conducteur(s) isolé(s) n'est(ne sont) pas placé(s) sur toute sa(leurs) longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. Tous les fils électriques doivent être totalement inaccessibles.	5

** selon l'annexe I de l'arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité dans les Immeubles à usage d'Habitation*
** * Cette colonne reprend les numéros des points à examiner en conclusion dans le chapitre 5.*

Informations Complémentaires

N° article (1)	Libellé des informations complémentaires	Commentaire
B11	L'installation est protégée dans son ensemble par un ou plusieurs dispositifs différentiels à haute sensibilité (inférieure ou égale à 30mA). L'ensemble des socles de prises de courant est de type à obturateur. L'ensemble des socles de prises de courant est de type à puits de 15mm.	

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme (NF C16-600) ou les spécifications techniques utilisées.

Constatations diverses

N° article (1)	Libellé des constatations diverses	Commentaire
E.1 d	Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation, les éléments ci-après ne sont pas couverts par le présent diagnostic : Installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (prise de terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation) ; Le ou les dispositifs différentiels situés dans les parties communes : adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) ; Parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels d'utilisation placés dans la partie privative : état, existence de l'ensemble des mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées.	

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme (NF C16-600) ou les spécifications techniques utilisées.

Observations

La valeur de la résistance de terre est de 63,4 Ohms.

Explications détaillées relatives aux risques encourus

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Appareil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'**urgence**, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre

Ces éléments permettent, lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particulières : les locaux contenant une baignoire ou une douche

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celle-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure de courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique...) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entrainer des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits (15 mm minimum)

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

Conditions particulières d'exécution

Textes de référence

Ordonnance du 8 juin 2005 instaurant le Dossier de Diagnostics Techniques.

Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation

Décret 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des diagnostics techniques (DDT).

Article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'Habitation

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l 'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation

La norme NF C16-600 version Juillet 2017 relative à l'état de l'installation électrique des parties privatives des locaux à usage d'habitation

En cas de location :

Décret n°2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Précisions concernant l'état des installations intérieures d'électricité

Le domaine d'application du diagnostic porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation. Le diagnostic concerne l'ensemble des circuits basse tension et natures de courant associés en vue de l'utilisation de l'énergie électrique. Il concerne également la partie de l'installation de branchement située dans la partie privative. Le diagnostic ne concerne pas les circuits internes des matériels d'utilisation destinés à être reliés à l'installation électrique fixe.
L'intervention du diagnostiqueur ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique, ni destruction des isolants des câbles, hormis certaines exceptions. Elle ne préjuge pas de l'usage et des modifications ultérieures de l'installation électrique.

Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d'ordre, ou son représentant, tient informé l'occupant éventuel du logement de la nécessité de la mise hors tension de toute ou partie de l'installation pour la réalisation du diagnostic et de la nécessité pour l'occupant de mettre lui-même hors tension les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels programmables par exemple) ou risqueraient d'être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de chauffage, etc...). Le donneur d'ordre, ou son représentant, signale également au diagnostiqueur les parties de l'installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.).
Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d'ordre ou son représentant :

Fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances sont accessibles,

S'assure que l'installation est alimentée en électricité, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une interruption de fourniture par le distributeur,

Les parties communes où sont situées des parties d'installation visées par le diagnostic sont accessibles.

Si l'une des conditions indiquées ci-dessus n'est pas satisfaite ou si les vérifications nécessitant une coupure ne peuvent pas être réalisées, le diagnostic ne pourra être réalisé en totalité : le diagnostiqueur signalera alors dans le rapport chaque impossibilité et les motifs correspondants.

Par ailleurs, le diagnostiqueur attire l'attention du donneur d'ordre sur le fait que sa responsabilité resterait pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée et lui rappelle que la responsabilité du diagnostiqueur est limitée aux points effectivement vérifiés et qu'elle ne saurait en aucun cas être étendue aux conséquences de la mise hors tension de tout ou partie de l'installation ainsi qu'au risque de non ré-enclenchement de l'appareil de coupure.

Le diagnostic ne porte pas sur le fonctionnement des installations électriques mais sur son état apparent visant la sécurité des personnes et des biens.

Attestation d'assurance

GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES
21 Place Dupuy
31000 TOULOUSE
Tel. 05 62 73 09 09
email. agence.galeylabauthe@axa.fr
n° Orias 10 053 214

ATTESTATION D'ASSURANCE

La société AXA FRANCE représentée par GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES atteste que l'entreprise **LE DIAGNOSTIC** représentée par **Madame Valérie MARIE,** domiciliée **41, Les Rouges Terres - La Glacerie 50470 CHERBOURG EN COTENTIN** est titulaire du contrat suivant, en cours pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025 couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile suivant les dispositions des conditions générales et particulières :

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE N° 1148866204 Contrat « Groupe »
Pour les activités désignées ci-dessous, telles que décrites aux conditions particulières du contrat ci-dessus référencés et exercées conformément aux dispositions des décrets et lois en vigueur :

- Amiante environnemental (par sous-traitance)	
- Amiante avant démolition	- Amiante avant travaux immeubles bâtis dont enrobé
- Diagnostic Technique Global (DTG)	- Mérules avant démolition
- Plomb avant démolition	- Plomb avant travaux
- Termites avant démolition	- Audit énergétique
- Constat Amiante Vente sans mention	- Constat du Risque d'Exposition au Plomb (vente, location, parties communes)
- Contrôle périodique amiante	- Diagnostic de Performance Energétique avec Mention (vente, location, collectif, projeté, avant/après travaux)
- Diagnostic de Performance Energétique sans mention (vente, location, collectif, projeté, avant/après travaux)	- DPE projeté
- Dossier Amiante Parties Privatives	- Dossier Technique Amiante avec mention
- Dossier Technique Amiante sans mention	- ENSA (Etat des Nuisances Sonores Aériennes)
- Etat des installations intérieures d'Electricité	- Etat des installations intérieures de Gaz
- Etat des Risques de pollution des sols (ERPS)	- Etat des Risques et Pollutions
- Etat parasitaire	- Etat relatif à la présence de Termites dans le bati
- Mérules	- Superficie Carrez/Habitable et autres
- Certificat d'ensoleillement	- CQV (Certificat de qualité de vie)
- Photo 360 et visite virtuelle	- Plan 2D/3D

Extrait du tableau des garanties spécifiques à l'assuré désigné ci-dessus et par Cabinet de diagnostics :

1. *Tous dommages corporels matériels et immatériels consécutifs confondus : 12 000 000 € par sinistre*
2. *Faute inexcusable (dommages corporels) : 1.000.000 € par sinistre et 2.000.000 € par année d'assurance*
3. *Atteinte à l'environnement : Tous dommages confondus : 1 000 000 € par année d'assurance*
4. *Dommages immatériels non consécutifs : 2.000.000 € par sinistre et par année d'assurance*
5. *Dommages aux biens confiés : 350 000 € par sinistre*
6. *Défense : inclus dans la garantie mise en jeu*
7. *Recours : 28.354 € par litige*

La présente attestation ne peut engager la compagnie AXA FRANCE en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel il se réfère.

Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024

GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES

GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES
21 place Dupuy - 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 62 73 09 09
Mail : agence.galeylabauthe@axa.fr
RCS Toulouse 518 863 627
ORIAS 10053214

AXA France IARD S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460- **AXA Assurances IARD Mutuelle.** Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex - **Entreprises régies par le Code des Assurances.** Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

Certificat de compétence



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI3528 Version 011

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MARIE Aurélien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 29/06/2020 - Date d'expiration : 28/06/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 29/06/2020 - Date d'expiration : 28/06/2027
Audit Energétique	Audit Energétique (2) Date d'effet : 17/12/2024 - Date d'expiration : 27/10/2031
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (3) Date d'effet : 28/10/2024 - Date d'expiration : 27/10/2031
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (3) Date d'effet : 28/10/2024 - Date d'expiration : 27/10/2031
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 01/09/2020 - Date d'expiration : 31/08/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 29/07/2020 - Date d'expiration : 28/07/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 01/09/2020 - Date d'expiration : 31/08/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 17/12/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Décret no 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
(3) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19

Conditions particulières d'exécution du dossier de diagnostic technique

Textes de référence
Article L271-4 à L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation
Article R.271-1 à R.271-5 du CCH
Ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005

Précisions sur le dossier de diagnostic technique (DDT)
Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, doit être annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend le cas échéant un diagnostic de performance énergétique, un constat de risque d'exposition au plomb et un état des risques naturels et technologiques. Pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975, l'état de l'installation intérieure de gaz et d'électricité devront être réalisés pour les contrats de location signés à compter du 1er juillet 2017. Pour les autres logements, l'état de l'installation intérieure de gaz et d'électricité devront être réalisés pour les contrats de location signés à compter du 1er janvier 2018.
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Il doit, suivant le type de biens, contenir les documents suivants :

- Un constat de risque d'exposition au plomb (CREP),
- Un état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante,
- Un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment,
- Un état de l'installation intérieure de gaz,
- Un état des risques naturels miniers et technologiques,
- Un diagnostic de performance énergétique (DPE),
- Un état de l'installation intérieure d'électricité,
- Un document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif (depuis le 1er janvier 2011).

Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.
D'après l'article R.271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

- Pour une personne d'établir un document contenu dans le dossier de diagnostic technique sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
- Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document contenu dans le dossier de diagnostic technique, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.

La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
Aucun formalisme particulier n'est prévu par le législateur pour la réalisation du DDT

CHERBOURG EN COTENTIN, le 04/04/2025

Succession FREMY

3, rue du General de Gaulle
TOURLAVILLE
50110 CHERBOURG EN COTENTIN

Référence Rapport : DIA-MRE02-2503-045

Objet : **Attestation sur l'honneur**

3, rue du General de Gaulle TOURLAVILLE
50110 CHERBOURG EN COTENTIN
immeublenoncopro
Date de la visite : 03/04/2025

Succession,

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, Madame MARIE Valérie, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :

Présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens - appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence indiquée sur chacun des dossiers),
Ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 2 000 000 € par sinistre et par année d'assurance),
N'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le DDT.

Nous vous prions d'agréer, Succession, l'expression de nos salutations distinguées.

Madame MARIE Valérie
LE DIAGNOSTIC

